

在庫一掃 SALE

期 間 / 2017 年 10 月 31 日まで

工場棚卸しのため、特別価格にて販売いたします。
※数に限りがありますので、お早めに最寄りの営業所にご確認ください。

EYELA



予算に余裕がない・・・
今と同じ機種が欲しい・・・

そんなお客様にオススメです

使いやすい自然対流方式と
温度分布が良い強制対流方式

定温恒温乾燥器

限定
2台

NDO-501型 自然対流方式

庫内寸法(mm): 610W×525D×500H
温度調節範囲: 室温+10~300℃
電源入力・電源電圧: 14A, 1.4kVA・AC100V

Price Down
↓ ¥183,000
¥145,000

送風定温乾燥器

限定
1台

WFO-401W型 強制対流方式

プログラム機能(3パターン24ステップ)・観察窓付

庫内寸法(mm): 460W×450D×450H
温度調節範囲: 室温+10~270℃
電源入力・電源電圧: 12A, 1.2kVA・AC100V

Price Down
↓ ¥221,000
¥195,000



WFO-401W

共通仕様
■棚板付属枚数
2枚
■安全機能
独立過昇防止器付(可変型)

充実した安全機能
簡単操作の乾熱滅菌器

乾熱滅菌器

限定
2台

NDS-501型

タイマ機能付・庫内寸法(mm): 610W×510D×455H
庫内容量: 155L、温度到達時間: 約50分(270℃まで)

Price Down
↓ ¥190,000
¥148,000

共通仕様
■温度調節範囲
40~270℃
■温度調節範囲
±1℃(at270℃)
■棚板付属枚数
2枚

限定
1台

NDS-502S型

プログラム機能付・庫内寸法(mm): 610W×510D×455H
庫内容量: 155L、温度到達時間: 約60分(270℃まで)

Price Down
↓ ¥220,000
¥158,000



NDS-501

プログラム運転が可能なマッフル炉

電気マッフル炉

限定
2台

TMF-4000型

オートスタート・ストップ機能
プログラム運転機能付
庫内寸法(mm)・容量: 100W×180D×100H・約2L
温度調節範囲: 100~1150℃
(常用温度1000℃)
温度到達時間: 約70分(1150℃まで)

Price Down
↓ ¥340,000
¥298,000



最高 450rpm の強力振盪

振盪機 マルチシェーカー 万能振盪台付

MMS-510型+万能振盪台MMS TRAY-S型 旋回振盪方式

回転数: 20~450rpm、振幅: 25mm
万能振盪台使用時: 試験管(φ16)120本
外寸法(mm): 356W×342D×140H(振盪台含まず)

限定
1セット

Price Down
↓ ¥251,000
¥178,000



ベーシックタイプのインキュベーター
温度調節範囲 室温+5~60℃

恒温器 ソフトインキュベーター

限定
3台

SLI-401型

エアジャケット式自然対流方式
温度調節範囲: 室温+5~60℃
庫内寸法(mm): 460W×460D×450H
電源入力・電源電圧: 2.3A, 230VA・AC100V



Price Down
↓ ¥155,000
¥125,000

わずか設置面積 B5 版 1 枚分
カラム・電気泳動槽の熱源の冷却・恒温に

小型低温恒温水槽(ユニエースバス)

NCB-500型

- 温度調節範囲: 5~60℃
- 温度調節精度: ±0.2℃
- 冷却能力: 160W(137kcal/h) (at 20℃)
- 外部循環能力 (50Hz): 最大流量 5.5L/min、
最大揚程 4.0m
- 外寸法 (mm): 185W × 268D × 500H

限定
7台



Price
Down
↙ ¥ 235,000
¥ 165,000

小型分析装置の熱源の冷却に
小型ながら外部循環機能、水槽で恒温機能

低温恒温水槽(ユニエースバス)

NCB-1200型(特型)

標準仕様から吐出口SUS製バルブ付きに変更

- 温度調節範囲: -30~95℃
- 温度調節精度: ±0.1℃以下
- 冷却能力: 200W(172kcal/h) (at 10℃)
- 外部循環能力 (50Hz): 最大流量 5L/min、
最大揚程 1.2m
- 槽内有効寸法(mm): 110W × 85D × 130H
- 水槽容量: 約4L
- 外寸法 (mm): 238W × 500D × 627H

限定
2台



写真は標準タイプです。
仕様の詳細はお問合せください。

Price
Down
↙ ¥ 347,000
¥ 218,000

水槽としても循環装置としても
使い勝手の良い低温恒温循環水槽

低温恒温水槽(ユニエースバス)

NCB-2500型

- 温度調節範囲: -30~80℃
- 温度調節精度: ±0.1~0.2℃以下
- 冷却能力: 240W(204kcal/h) (at -10℃)
- 外部循環能力 (50Hz): 最大流量 5L/min、
最大揚程 1.2m
- 槽内有効寸法(mm): 215W × 135D × 160H
- 水槽容量: 約13L
- 外寸法 (mm): 358W × 500D × 925H

限定
2台



Price
Down
↙ ¥ 306,000
¥ 220,000

エバポレーターや分析機器、工作機械、合成装置など
幅広い用途に活躍するクールエースシリーズ

スリムで省スペース 小型冷却水循環装置(クールエース)

CCA-1112型

- 温度設定範囲: -20~30℃(ヒータなし)
- 温度調節精度: ±1℃~
- 冷却能力: 450W(387kcal/h) (at 10℃)
310W(266kcal/h) (at -10℃)
- 外部循環能力 (50Hz): 最大流量 9L/min、
最大揚程 4.2m
- 外寸法 (mm): 205W × 405D × 547H
- 電源入力・電源電圧: 8A, 800VA・AC100V

限定
1台



Price
Down
↙ ¥ 185,000
¥ 148,000

ドラフトチャンバーの下部にもすっきり収納 ビルトインタイプ 冷却水循環装置(クールエース)

CA-1320型

- 温度設定範囲: -20~20℃(ヒータなし)
- 温度調節精度: ±2℃~
- 冷却能力: 1050W(903kcal/h) (at 10℃)
600W(516kcal/h) (at -10℃)
- 外部循環能力 (50Hz): 最大流量 12L/min、
最大揚程 9.5m
- 外寸法 (mm): 460W × 500D × 598H
- 電源入力・電源電圧: 11A, 1.1kVA・AC100V

限定
4台



Price
Down
↙ ¥ 277,000
¥ 218,000

冷却能力3000Wの汎用タイプ、S型は緊急停止ボタン、遠隔操作出力を標準装備 冷却水循環装置(クールエース)

CA-2600型 CA-2600S型

共通仕様

- 温度設定範囲: -10~35℃(ヒータなし)
- 温度調節精度: ±2℃以下
- 冷却能力: 3000W(2580kcal/h) (at 20℃)
2500W(2150kcal/h) (at 10℃)
- 外部循環能力 (50Hz): 最大流量 23.5L/min、
最大揚程 9.5m
- 外寸法 (mm): 555W × 515D × 1025H
- 電源入力・電源電圧: 15A, 3.0kVA・AC200V
- 電源ユーティリティー: AC200V 単相 20A容量



CA-2600S

限定
1台

CA-2600型
Price
Down
↙ ¥ 559,000
¥ 398,000

限定
2台

CA-2600S型
Price
Down
↙ ¥ 589,000
¥ 438,000

操作性、機能性に徹したエバポレーター 縦型スタンダードV型・高さを抑えたS型

ロータリーエバポレーター

N-1200AV型、N-1200AS型

試料フラスコ1L

- 蒸発能力：Max. 23mL/min(水の蒸発量)
- 回転速度範囲：5~280rpm
- 外寸法(mm)：605W×445D×930H(N-1200AV型)
745W×445D×750H(N-1200AS型)
- 高さはジャッキを上げた時の最高位です。
- 電源入力・電源電圧：11A, 1.1kVA・AC100V

N-1200AV-W型

(試料フラスコ摺合せ ¥29)

N-1200A本体
+ ガラスセットN-1200 V型ガラス ¥29
+ ウォーターバスSB-1200型

Price Down
↓ ¥272,000
¥175,000

限定
1セット



N-1200AV-W

さらにお得！水・オイル兼用バス付です

N-1200AS-WD型

(試料フラスコ摺合せ ¥24)

N-1200A本体
+ ガラスセットN-1200 S型ガラス ¥24
+ 水・オイル兼用バスOSB-2100型

Price Down
↓ ¥264,000
¥180,000

限定
3セット

N-1200AV-WD型

(試料フラスコ摺合せ ¥24)

N-1200A本体
+ ガラスセットN-1200 V型ガラス ¥24
+ 水・オイル兼用バスOSB-2100型

Price Down
↓ ¥277,000
¥188,000

限定
5セット

5L卓上タイプ、コンパクトな設置面積 電動式オートジャッキで安定した上下操作

ロータリーエバポレーター

N-2100型

試料フラスコ5L

- 蒸発能力：Max. 33mL/min(水の蒸発量)
- 回転速度範囲：5~160rpm
- 到達真空度：399.9Pa
- バス温度調節範囲：室温+5~90℃
- バス温度調節精度：±1℃
- 外寸法(mm)：720W×473D×1180H
- 高さはジャッキを上げた時の最高位です
- 電源入力・電源電圧：13A, 2.6kVA・AC200V

Price Down
↓ ¥730,000
¥500,000

限定
1台



生産試料の濃縮に、 試料フラスコ 20L タイプ

大型ロータリーエバポレーター

N-21NS型

試料フラスコ20L

- 温度調節範囲：室温+5~80℃
- 到達真空度：2.6hPa (2Torr) 以下
- 回転速度範囲：20~120rpm
- 外寸法(mm)：1300W×590D×2090H
- 重量：約200kg
- 電源入力・電源電圧：26A, 6.8kVA・AC200V三相

Price Down
↓ ¥2,350,000
¥1,650,000


限定
1台



真空層のある二重構造のジャケットで 受フラスコの再蒸発を防止します

1L受フラスコ用冷却バス+ドレン付受フラスコ 1L

限定
5セット

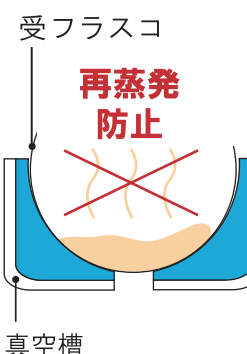

1L受フラスコ用冷却バス+ドレン付受フラスコ1L

真空制御を行わない場合、受フラスコに溜まった溶媒が室温によって再蒸発を起こし、回収率を悪くすることがあります。
その際には受フラスコを冷却することで再蒸発を抑えることができます。

Price Down
↓ ¥65,000+¥28,200
¥29,800

溶媒ごとに適正な真空度に自動コントロール制御 真空制御装置、冷却器、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを一体化

濃縮装置用 溶媒回収ユニット

共通仕様

- 溶媒回収方式：真空コントロール＋冷却器＋真空側廃液トラップ瓶＋吸着カートリッジ
- 圧力測定範囲：0～1066hPa(mbar)、0～800mmHg(Torr)
- 圧力制御モード：マニュアル制御、オート制御、プログラム制御、ステッププログラム制御
- 制御機能：自動リーク機能、制御終了後自動クリーニング機能、ホールド機能、ポンプ制御機能、通信機能、自動濃縮終了機能、排ガストラップ機能
- 外寸法(mm)：200W×380D×592H
- 電源入力・電源電圧：1A, 100VA・AC100～240V



DPE-1130

DPE-1130型 濃縮装置1台用

Price Down
 限定 4 台
 ￥344,000
 ￥222,000

DPE-2130型 濃縮装置2台用

Price Down
 限定 8 台
 ￥549,000
 ￥350,000

廃液の連続回収を省スペースで構成

濃縮装置用 溶媒回収ユニット

DPE-1300型

- 溶媒回収方式：冷却器
- 接続ポンプ：ダイヤフラム型真空ポンプ（オプション）
- 外寸法(mm)：225W×470D×400H



限定 3 台

Price Down
 ￥220,000
 ￥140,000

ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集

回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにコック操作だけで廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。エバポレーターの濃縮時でも減圧を解除することなく連続的に排出できます。

ロータリーエバポレーターなどの濃縮システムの減圧に

インバーターダイヤフラム型 真空ポンプ

DTC-30DC型

- 排気速度：30L/min
- 到達真空度：10hPa(約7.5Torr)
- 外寸法(mm)：142W×288.5D×202H
- 電源入力・電源電圧：1.0A, 100VA・AC100V



DTC-30DC

Price Down
 限定 10 台
 ￥190,000
 ￥175,000

N920型

- 排気速度：10～20L/min
- 到達真空度：2hPa(約1.5Torr)
- 外寸法(mm)：158W×324D×226H
- 電源入力・電源電圧：1.4A, 140VA・AC100V

Price Down
 限定 1 台
 ￥330,000
 ￥255,000

幅広く使える簡易型オイルバス

恒温油槽(オイルバス)

OSB-2100型

- 温度調節範囲：室温+5～180℃
- 温度調節精度：±1.5℃(オイル：±3℃)(攪拌時)
- 温度制御：ON-OFF 制御
- バス容量：約 5.4L
- 槽内容量(mm)：φ240×120H
- 外寸法(mm)：282W×298D×240H
- 電源入力・電源電圧：10A, 1kVA・AC100V



OSB-2100

Price Down
 限定 3 台
 ￥59,000
 ￥46,000

恒温油槽(オイルバス)

OHB-2000S型

- 温度調節範囲：室温+10～250℃
- 温度調節精度：±0.3℃(設定 200℃時)
- 温度制御：P.I.D 制御、オートチューニング付
- バス容量：約 4.7L
- 水槽材質：SUS304
- 槽内容量(mm)：φ200×150H
- 外寸法(mm)：240W×415D×185H
- 電源入力・電源電圧：5.1A, 510VA・AC100V

Price Down
 限定 6 台
 ￥107,000
 ￥67,000

東京理化器械株式会社 営業所

札幌 Tel. 011-709-8101
 仙台 Tel. 022-227-3761
 那須 Tel. 0287-62-6000

筑波 Tel. 029-851-8241
 埼玉 Tel. 048-722-3713
 千葉 Tel. 043-275-0043

東京 Tel. 03-6757-3388
 横浜 Tel. 045-473-5477
 神奈川 Tel. 0463-21-4321

静岡 Tel. 054-267-1616
 名古屋 Tel. 052-571-3171
 関西 Tel. 06-6131-0905

広島 Tel. 082-511-1531
 福岡 Tel. 092-621-5870

<http://www.eyela.co.jp>

アイラ・カスタマーセンター
 ☎ 0120-076-554