


トラック自動積み込み・荷降ろしシステム

トラックの後方からのパレット荷の積み込み・荷降ろし


パレット積み搬送物をコンベヤラインからトラックに自動で積み込み・荷降ろしするシステムのご提案です。

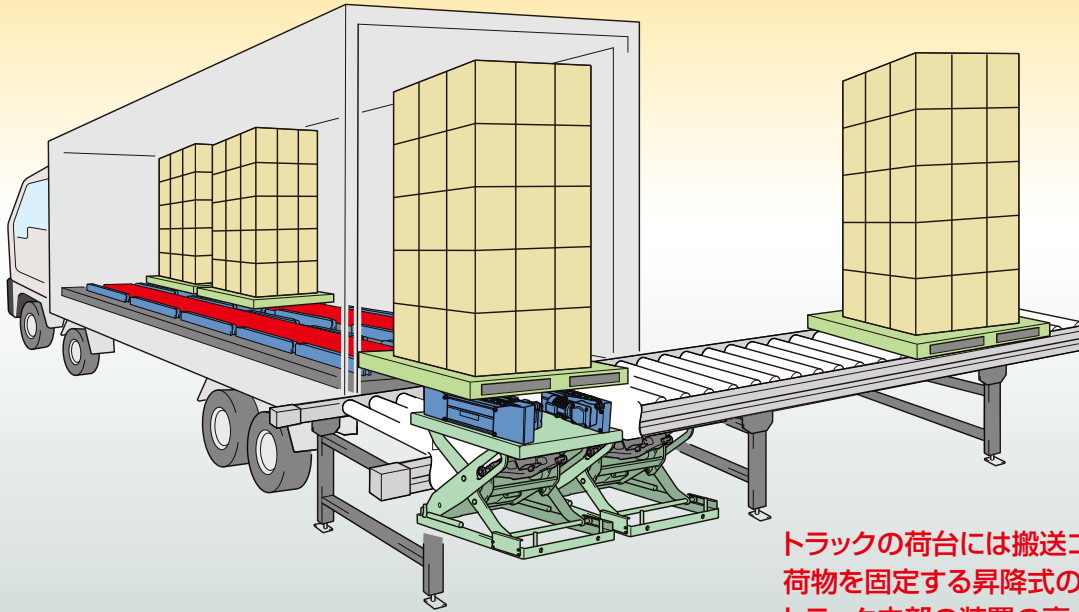


トラックの荷台には搬送コンベヤとトラックの走行中に荷物を固定する昇降式の受けが搭載されています。トラック内部の装置の高さは約200mmです。

トラック荷台内部の搬送システム


■トラック積み込み・荷降ろし時

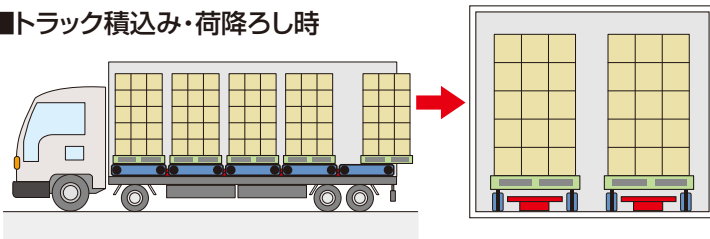

■トラック輸送時(パレット荷を固定)

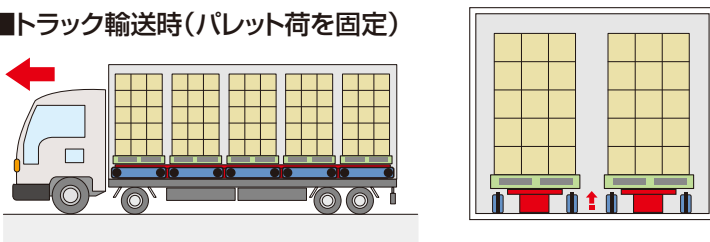

トラック荷台への積み込み・荷降ろしシステム

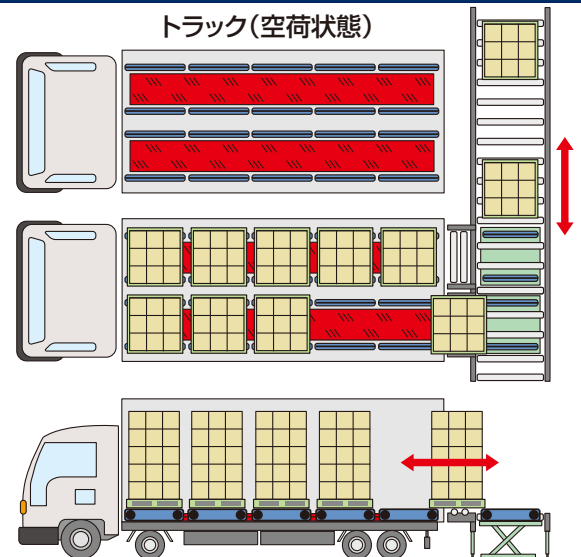

■トラック自動積み込み・荷降ろしシステム仕様

名称	構成機器	機種	搬送質量 (許容積載質量)	搬送速度 (m/min)	電源
パレット積荷用トラック自動積み込み 荷降ろしシステム	トラックヤード側搬送コンベヤ	PAC500	500kg	8	三相 AC200V
	積み込み・荷降ろし用ダイバータ	E1-0504AZ チェーンコンベヤ付き	(500kg)	9	
	トラック荷台用搬送装置 & 昇降式受け	PCC60	500kg	9	
		昇降式受け	(1000kg)	—	