

Scissor Lifts

NEW

防錆型シザーリフト

Wash Series

ウォッシュ シリーズ

装置本体が水洗いできるシザーリフトです!!

衛生管理上、清潔で安全な昇降装置

オールステンレス製の
防錆仕様
(テーブル・本体・シリンダ)

安全安心のために
作動油・潤滑剤には
食品機械用のものを採用!!

作業の方が重い荷物を上下させる等の
重労働を改善した実績があります。



作業の方の危険な作業を
安全な作業に改善した実績があります。

シザーリフト

「ウォッシュ シリーズ」は、


食品工業・薬品工業など、厳格な衛生管理下で製品を取り扱われているお客様向けの昇降装置です。重量物の昇降や作業時の高さ調整にお使いいただけます。

シザーリフトをご採用いただければ、作業の方の労力軽減と作業の安全性、生産性の両立が可能です。シザーリフト本体が防錆仕様となっており、本体およびその周辺の水洗いが可能です。また、油圧昇降に用いる作動油と潤滑剤には食品機械用のものを採用し、万が一の場合にも人体に安全な配慮をしております。

■本製品をおすすめするお客様の業界



■用途事例：重量物の昇降や作業のための高さ調整を目的にした使い方が主な用途です。

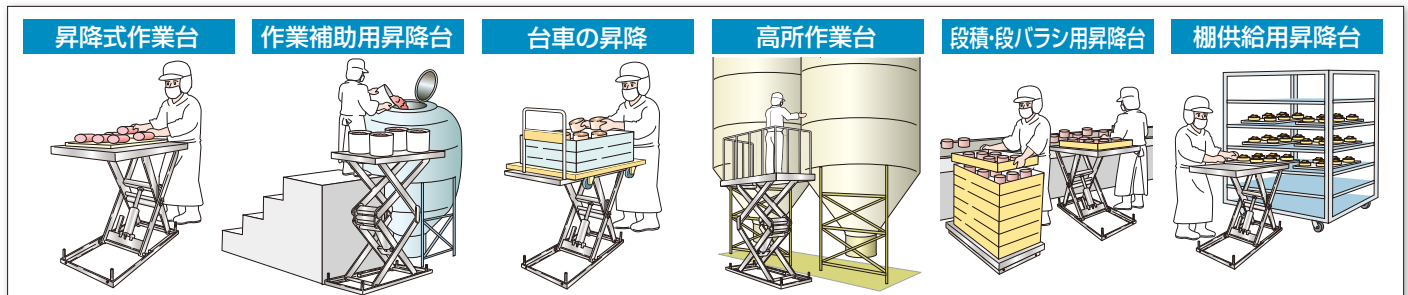


■用途に関するご注意 コンベヤラインや装置にシザーリフトを組み込んで使用される場合は、仕様を変更する必要がありますので弊社営業迄お問合せください。

MEIKIKOU

■ウォッシュ・シリーズ 標準機種 仕様一覧表

| 許容積質量 (kg) | 上昇距離 (mm) S | パンタアーム 段数 (段) | 本体型式 | テーブル寸法 (mm) W×L×t | 収縮時高さ (mm) H | 上部フレーム寸法 (mm) W1×L1 | 下部フレーム寸法 (mm) W2×L2 | 電源 (V) | モータ容量 (kW) | 上昇時間 (sec) | | 本体質量 (kg) | 手配コード |
|------------|-------------|---------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|------------|------------|------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 50Hz | 60Hz | | |
| 400 | 400 | 1 | W1-0404A | 600×900×3 | 205 | 563×875 [60×30] | 580×845 L40×5 | 単100 | 0.4 | 9 | 7 | 130 | W1-0404A-06-S4 |
| | | | | | | | | 三200 | 0.4 | 9 | 7 | 130 | W1-0404A-06-04 |
| | 800 | 1 | W1-0408A | 600×1400×3 | 215 | 563×1325 [60×30] | 580×1295 L50×6 | 単100 | 0.4 | 26 | 20 | 170 | W1-0408A-06-S4 |
| | | | | | | | | 三200 | 0.4 | 26 | 20 | 170 | W1-0408A-06-04 |
| | | | | | | | | 三200 | 0.55 | 13 | 11 | 170 | W1-0408A-06-05 |
| | 1600 | 2 | W2-0416A | 600×1300×3 | 200 | 554×1280 [60×30] | 580×1245 L50×6 | 単100 | 0.4 | 42 | 34 | 250 | W2-0416A-06-S4 |
| 三200 | | | | | | | | 0.4 | 42 | 34 | 250 | W2-0416A-06-04 | |
| 三200 | | | | | | | | 0.55 | 21 | 17 | 250 | W2-0416A-06-05 | |
| 1000 | 400 | 1 | W1-1004A | 600×1000×3 | 240 | 563×965 [80×40] | 580×935 L50×6 | 三200 | 0.55 | 12 | 10 | 190 | W1-1004A-06-05 |
| | | | | | | | | 三200 | 1.13 | 6 | 5 | 190 | W1-1004A-06-11 |
| | 800 | 1 | W1-1008A | 600×1400×3 | 245 | 563×1350 [80×40] | 580×1320 L65×6 | 三200 | 0.55 | 25 | 20 | 230 | W1-1008A-06-05 |
| | | | | | | | | 三200 | 1.13 | 13 | 10 | 230 | W1-1008A-06-11 |
| | 1600 | 2 | W2-1016A | 600×1400×3 | 240 | 563×1380 [80×40] | 580×1300 L65×6 | 三200 | 0.55 | 60 | 48 | 320 | W2-1016A-06-05 |
| | | | | | | | | 三200 | 1.13 | 30 | 24 | 320 | W2-1016A-06-11 |

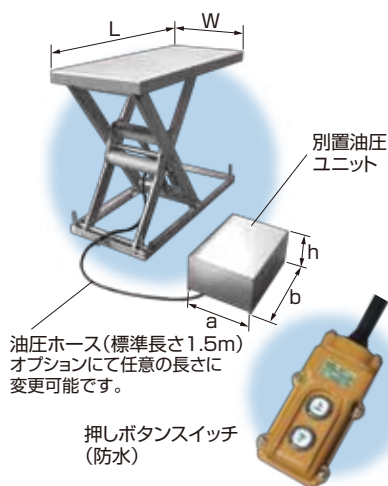

■標準仕様と装備

- 押しボタンスイッチ (防水) ●スイッチ用コード：3m ●安全装置：メンテナンスバー
 - 電源用コード：5m (プラグ無し、但し単相100Vの場合のみプラグ付) ●グリースニップル ●吊りフック用穴
 - 作動油：食品機械用 ●グリース：食品機械用
 - 油圧ユニット別置 (寸法：W2-1016Aはa400×b500×h255mm、同機種以外は全てa350×b500×h225mm)
 - 本体：ステンレス製 (表面処理はしておりません)
- ※ステンレスの表面処理加工の対応は可能ですので弊社営業迄お問合せください。

■防錆について

- 本体の各部分材：SUS製 ●摺動部：樹脂製 ●油圧ホース：金具SUS製 ●シリンダ：SUS製
- 油圧ユニットカバー：SUS製 (5面囲い、非防水) ●ホイール：SUS製 ●メンテナンスバー：SUS製

■オプション

- アンカーブラケット ●アジャストストップ ●下降停止装置 ●本体スタンド (本体を床からジャッキアップします。)

■ご注意ください

- 油圧ユニットおよび電装関連は防錆・防水仕様ではありません。水がかかると故障の原因となります。
- 別置ユニットはSUS製のカバー5面で囲っておりますが、防水仕様ではありません。油圧ホースや電線が出ている部分 (カバーの底面) には穴があり、洗浄できません。
- 本体および別置ユニットの高圧洗浄は不可です。お湯での洗浄も避けてください。

■カスタムメイドによる対応もいたします。

標準機種では対応できない場合も、弊社の2400を超える機種をベースに防錆型のシザーリフトを製作いたします。また、お客様のご使用条件に応じて、シザーリフトの各部位の防錆仕様をアレンジすることも可能です。ご予算に応じた防錆対応のシザーリフトの製作もいたします。



■コンベヤ (防錆タイプ) も取り扱っております。

メイキコウはコンベヤメーカーでもあり、防錆タイプのコンベヤを製作しております。ステンレス製のローラコンベヤ、ベルトコンベヤがあります。



MEIKIKOU

株式会社 メイキコウ

本社・工場

〒470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180番地
TEL.0562-92-8113 FAX.0562-93-8489

ホームページ <http://www.meikikou.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは弊社営業拠点までお願い致します。

東京支店 TEL.03-3555-9001

仙台出張所 TEL.022-238-2484

高崎出張所 TEL.027-327-2033

神奈川営業所 TEL.046-222-0301

中部支店 TEL.0562-92-8111

静岡営業所 TEL.054-286-3027

金沢出張所 TEL.076-262-8701

西部支店 TEL.06-6396-7111

京滋出張所 TEL.077-565-3117

四国出張所 TEL.087-861-6071

広島出張所 TEL.082-261-0305

九州営業所 TEL.092-481-0871