

お客様の食卓まで安全に搬送するために！

食品衛生上、清潔なコンベヤのご提案です！

メイキコウは、防錆仕様のコンベヤをはじめとする食品衛生上、清潔な各種コンベヤを取り揃えております。

食品業界のお客様に対して、衛生的でより効率的な作業を実現するための搬送をご提案いたします。

## Gravity Roller Conveyor

グラビティローラコンベヤ

### ■オールステンレス製 ローラコンベヤ

防錆仕様

ステンレス製ローラコンベヤは、ローラ・シャフト・ベアリング・ピン・ボルト・フレーム全てがステンレス製です。コンベヤ本体を水洗いすることが可能です。



### ■樹脂製 ローラコンベヤ


防錆仕様

樹脂製ローラは、ステンレスボール入りの樹脂製ベアリング、シャフトはユニクロメッキ仕様。アルミ製フレームを採用。軽量、防錆仕様です。



### ■アルミ製 ローラコンベヤ 軽量仕様

アルミ製ローラをアルミフレームに組込んだタイプです。コンベヤ自体が軽量なので手軽にお使いいただけます。ベアリング、シャフトは鉄製のため防錆仕様ではありませんが、ローラがアルミ製のため清潔なコンベヤです。

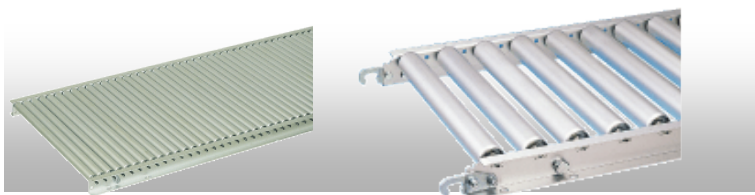


## Live Motor Flow

### SUS製ライブモータフロー

オールステンレス製の駆動コンベヤです。モータを内蔵しているローラが駆動源になります。

防錆仕様

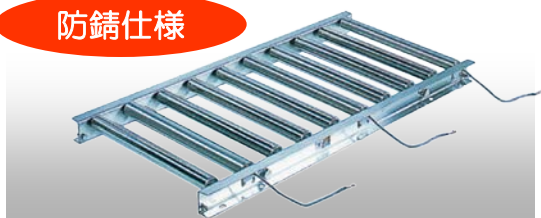

材質	型式	ローラ仕様 φローラ径×t肉厚 ×φシャフト径(mm)	許容積載質量 /1本	フレーム寸法F×G× T(mm)	機高 H (mm)	ローラピッチ P (mm)	ローラ幅 W (mm)	機長 L(mm)
ステンレス製	SLX19R-HS	φ19×t1.2×φ6	15kg	[60×30×2.0 SUS製	61.5	22.5, 30, 45,	100~500	1000, 1500, 2000, 3000
	SLS38R-HS	φ38×t1.0×φ12	50kg	[60×30×2.0 SUS製	67	50, 75, 100, 150	100~600	1000, 1500, 2000, 3000
	SLY42R-JS	φ42.7×t1.5×φ12	80kg	[90×30×2.0 SUS製	92.9	50, 75, 100, 150	100~800	1000, 1500, 2000, 3000
	SLQ50R-JS	φ50×t1.5×φ12	80kg	[90×30×2.0 SUS製	96.5	75, 100, 150	100~1000	1000, 1500, 2000, 3000
	SMG60R-JS	φ60.5×t1.5×φ12	120kg	[90×30×2.0 SUS製	101.7	75, 100, 150, 200	100~700	1000, 1500, 2000, 3000
	SLT09R-JC	テーパローラ φ42.7×t1.5×φ12	100kg	[90×30×2.0 SUS製	100	75, 100, 150	300~600	R900 A90°
樹脂製	PLK20R-BS	φ20×t1.5×φ6	4kg	[60×25×3.0 アルミ製	61.5	22.5, 30, 45, 60	100~500	1000, 1500, 2000, 3000
	PLP30R-BS	φ30×t1.8×φ8	8kg	[60×25×3.0 アルミ製	66.6	40,60,90	100~500	1000, 1500, 2000, 3000
	PLM40R-BS	φ40×t2.3×φ8	8kg	[60×25×3.0 アルミ製	67.5	75, 112.5	100~500	1000, 1500, 2000, 3000
	PLM40R-ES	φ40×t2.3×φ8	8kg	[60×25×3.0 アルミ製	67.5	50, 75, 100, 150	100~500	1000, 1500, 2000, 3000
	PLJ50R-CS	φ50×t2.8×φ12	16kg	[90×30×3.0 アルミ製	96	75, 100, 150, 200	100~500	1000, 1500, 2000, 3000
アルミ製	ALC19R-AS	φ19×t1.0×φ6	10kg	[35×17×2.0 アルミ製	36.5	22.5,30	100~500	1000, 1500, 2000
	ALW25R-BS	φ25×t1.5×φ6	20kg	[60×25×3.0 アルミ製	64	30,45,60	100~500	1000, 1500, 2000, 3000
	ALG38R-BS	φ38×t1.5×φ8	30kg	[60×25×3.0アルミ製 連結フック付	66.5	75, 112.5	100~600	1000, 1500, 2000, 3000
	ALG38R-ES	φ38×t1.5×φ8	30kg	[60×25×3.0 アルミ製	66.5	50,75,100,150	100~500	1000, 1500, 2000, 3000
	ALR42R-BS	φ42.7×t1.8×φ8	30kg	[60×25×3.0 アルミ製 連結フック付	68.9	75, 112.5	100~600	1000, 1500, 2000, 3000
	ALR42R-ES	φ42.7×t1.8×φ8	30kg	[60×25×3.0 アルミ製	68.9	50,75,100,150	100~500	1000, 1500, 2000, 3000
	ALL45R-BS	φ45×t1.5×φ8	30kg	[60×25×3.0 アルミ製 連結フック付	70	75, 112.5	100~500	1000, 1500, 2000, 3000
	ALL45R-ES	φ45×t1.5×φ8	30kg	[60×25×3.0 アルミ製	70	50,75,100,150	100~500	1000, 1500, 2000, 3000

注意) 上表の「許容積載質量/1本」は、ローラの幅W400mmの時の1本当りの許容積載質量です。

SUS製ライブモータフロー

ライブモータは、ローラ内部にモータを内蔵している  
のでそれ自体が駆動源となるローラです。



■SUS製ライブモータフロー主仕様

ライブモータフロー 型式	モーターローラ寸法(mm) φローラ径×t肉厚×φシャフト径	コンベヤフレーム寸法 (mm)	補助ローラ 型式
LMF-W-S-380AS	φ38×t1.2×φ12	[60×30×2.0 SUS製	SLS38R
LMF-W-S-427AS	φ42.7×t1.5×φ12	[90×30×2.0 SUS製	SLY42R
LMF-W-S-500BS	φ50×t1.9×φ12	[90×30×2.0 SUS製	SLQ50R
LMF-W-S-605AS	φ60.5×t3.2×φ12	[90×30×2.0 SUS製	SMG60R

- オールステンレス製のグラビティローラ(補助ローラ)と防水仕様(ステンレス製)のライブモータをステンレス製のフレームに組込んだ駆動コンベヤです。
- ライブモータ組合配列とは、ライブモータと補助ローラの組合せを意味しています。(例:1:2とはライブモータ1本に対して補助ローラ2本の組合せです。)
- 補助ローラの仕様は上表のステンレス製コンベヤを参照してください。 ●下表の呼び速度は実速度とは異なりますのでお問合せください。

■SUS製ライブモータフロー製作範囲

コンベヤ型式	ローラ幅 W (mm)	ピッチ P(mm)	ライブモータ組合配列 (ライブモータ:補助ローラ)	機長 L (mm)	呼び速度 (m/min)
LMF-W-S-380AS	300・400・500・600	50・75 100	1:1 (P50のみ)・1:2	1000・1500・ 2000・3000	5・8・10・15
LMF-W-S-427AS	300・400・500・600 700・800	50・75 100	1:3・1:4・1:5 (P50除く)	1000・1500・ 2000・3000	5・8・10・15
LMF-W-S-500BS	300・400・500・600 700・800・900・1000	75・100 150	1:2・1:3・1:4・1:5	1000・1500・ 2000・3000	5・10・20・ 30
LMF-W-S-605AS	300・400・500・600 700・800・900・1000	75・100 150		1000・1500・ 2000・3000	4・5・8・9・ 10・13・15

■RAS型スタンド (ステンレス製)

オールステンレス製スタンドです。  
●材質: SUS304(ヘアライン仕上)



■本社 : 〒470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180番地  
電話 0562-92-8113 FAX 0562-92-8489

●ホームページ : <http://www.meikikou.co.jp>

●E-mail : [webmaster@meikikou.co.jp](mailto:webmaster@meikikou.co.jp)



- 東京支店 TEL:03-3555-9001
- 仙台出張所 TEL:022-238-2484
- 高崎出張所 TEL:027-327-2033
- 神奈川営業所 TEL:046-222-0301

- 中部支店 TEL:0562-92-8111
- 金沢出張所 TEL:076-262-8701
- 静岡営業所 TEL:054-286-3027

- 西部支店 TEL:06-6396-7111
- 京滋出張所 TEL:077-565-3117
- 岡山出張所 TEL:086-280-7600
- 広島連絡所 TEL:082-844-1760
- 九州営業所 TEL:092-481-0871