

アーバンスリット




鋼製

U字溝用

スリット幅26mm

UL26

新製品

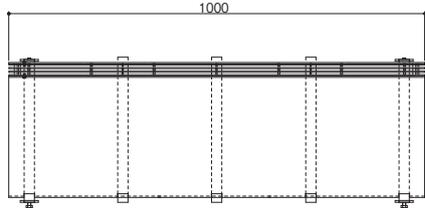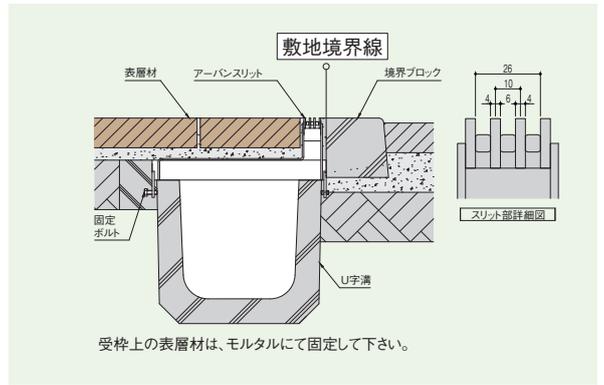

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	枠	SS400・SPHC	溶融亜鉛めっき
②	SUS目地スリット	SUS304	
③	六角穴付き止めネジ	ステンレス製	M8×15
④	六角ボルト	ステンレス製	M8×20

※SUS目地スリットは枠と一体物になっています。(取外し出来ません)

■製品情報

- 境界タイプのアーバンスリットで、SUS目地スリット幅は26mm、目地のすきまは6mmと細く、歩行時の安全性、目立ち難く周りと調和し意匠性が優れ、境界を標すのに優れたタイプです。
- U字溝の上に枠を載せ、ボルトを固定するだけの簡単施工を実現。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意しています。
- SUS目地スリットは枠と一体物になっています。(取外し出来ません)

■U字溝用

(単位：mm)

適用荷重	溝幅	枠					質量(kg)	価格(円)
		型式記号	A	B	H			
T-14	150	UL26-14-15S	229	210	125	16.1	48,500	
	180	UL26-14-18S	269	250		17.7	51,100	
	240	UL26-14-24S	349	330		20.8	60,000	
	300	UL26-14-30S	419	400		23.5	67,700	
T-2 歩道用	150	UL26-2-15S	229	210	110	13.4	42,400	
	180	UL26-2-18S	269	250		14.6	43,800	
	240	UL26-2-24S	349	330		17.2	47,100	
	300	UL26-2-30S	419	400		19.4	51,600	




鋼製

集水桝用

スリット幅26mm

UL26M

新製品

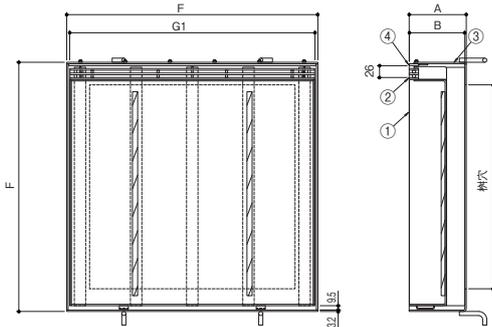


鋼製

U字溝用掃除口

スリット幅26mm

UL26J

新製品

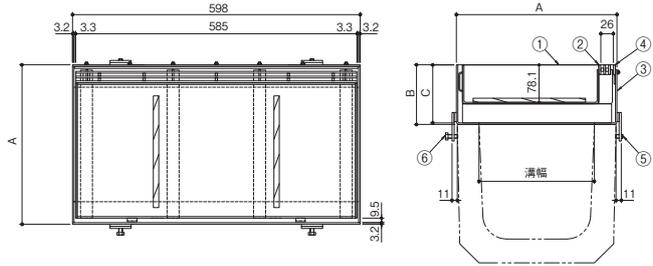

■製品情報

- 境界タイプのアーバンスリットで、SUS目地スリット幅は26mm、目地のすきまは6mmと細く、歩行時の安全性、目立ち難く周りと調和し意匠性が優れ、境界を標すのに優れたタイプです。
 - 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意しています。
 - SUS目地スリットは化粧蓋と一体物になっています。(取外し出来ません)
 - 開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください。
- UL26J
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。
 - U字溝の上に枠を載せ、ボルトを固定するだけの簡単施工を実現。
 - U字溝の開口部をオープンにする事が出来ますので、溝のメンテナンス用に設置してください。

■注文情報

- UL26J
- 掃除口には「単独用」「左接続用」「右接続用」「両接続用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。→P468
- 「単独用・・・無印」「左接続用・・・L」「右接続用・・・R」「両接続用・・・W」

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	化粧蓋	SS400・SPHC	溶融亜鉛めっき
②	SUS目地スリット	SUS304	
③	受枠	SS400・SPHC	溶融亜鉛めっき
④	SUS目地	SUS304	
⑤	六角穴付き止めネジ	ステンレス製	M8×15
⑥	六角ボルト	ステンレス製	M8×20

*SUS目地スリットは化粧蓋と一体物になっています。(取外し出来ません)

■集水桝用

(単位：mm)

適用荷重	柵穴	化粧蓋					受枠					セット価格(円)
		型式記号	B	G1	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	F	質量(kg)	価格(円)	
T-14	□300	UL26M-14-300S	121.8	387	10.6	35,400	UL26W125M-14-300S	125	400	7.2	18,300	53,700
	□450	UL26M-14-450S		537	19.6	47,900	UL26W125M-14-450S		550	9.9	20,700	68,600
	□600	UL26M-14-600S		687	37.4	67,000	UL26W125M-14-600S		700	12.6	24,900	91,900
T-2歩道用	□300	UL26M-2-300S	106.8	387	9.3	31,200	UL26W110M-2-300S	110	400	6.6	16,200	47,400
	□450	UL26M-2-450S		537	15.8	41,600	UL26W110M-2-450S		550	9.0	18,500	60,100
	□600	UL26M-2-600S		687	29.4	57,000	UL26W110M-2-600S		700	11.5	22,000	79,000

■U字溝用掃除口

(単位：mm)

適用荷重	溝幅	化粧蓋				受枠					セット価格(円)
		型式記号	C	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	B	質量(kg)	価格(円)	
T-14	150	UL26J-14-15S(-※)	121.8	8.8	33,000	UL26W125J-14-15S(-※)	214	125	7.1	16,100	49,100
	180	UL26J-14-18S(-※)		10.0	35,400	UL26W125J-14-18S(-※)	254		7.3	16,600	52,000
	240	UL26J-14-24S(-※)		12.5	37,200	UL26W125J-14-24S(-※)	334		8.0	17,800	55,000
	300	UL26J-14-30S(-※)		14.6	38,600	UL26W125J-14-30S(-※)	404		8.4	18,000	56,600
T-2歩道用	150	UL26J-2-15S(-※)	106.8	7.8	30,200	UL26W110J-2-15S(-※)	214	110	6.4	14,700	44,900
	180	UL26J-2-18S(-※)		8.9	31,500	UL26W110J-2-18S(-※)	254		6.6	15,000	46,500
	240	UL26J-2-24S(-※)		11.0	33,900	UL26W110J-2-24S(-※)	334		7.3	16,100	50,000
	300	UL26J-2-30S(-※)		12.8	35,400	UL26W110J-2-30S(-※)	404		7.7	16,400	51,800

*には、接続用タイプにより(無し、L、R、W)の記号を追加

*には、接続用タイプにより(無し、L、R、W)の記号を追加

