

フローアハッチ 極細目地タイプ


ステンレス目地

落とし込式

MS-GH-M

ステンレス極細目地・歩道用 (5.0KN/m²)


モルタル用



呼称：300




呼称：600

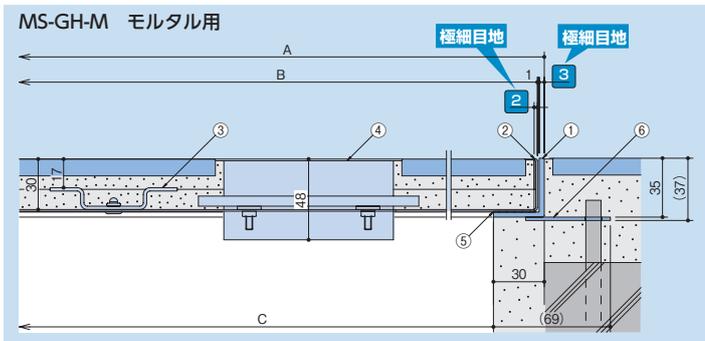

(単位：mm)

呼称	A	B	C	質量 (kg)	床仕上材充填時の蓋質量 (kg/枚)	呼称	価格 (円)
250	250	242	190	2.6	約 5	250	22,800 <small>受</small>
300	300	292	240	3.1	約 6	300	23,200 <small>受</small>
450	450	442	390	5.8	約 15	450	33,000 <small>受</small>
600	600	592	540	9.2	約 27	600	42,200 <small>受</small>

■取手部寸法



呼称	取手数	D
250	1	119
300	1	144
450	2	65
600	2	65

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	外枠		
②	蓋		-
③	補強材	SUS304	
④	取手		SUS304+特殊樹脂
⑤	パッキン	CR	-
⑥	アンカー	SPCC	エニクロメッキ

極細目地



■製品情報

- 目地が細く強調されず、周囲の仕上げ材と調和し意匠性に優れた納まりになります。
- 品番④取手は、呼称250・300のみ1個です。

フローアハッチ 極細目地タイプ T-2

ステンレス目地

落とし込式


T-2

MS-GH-M-T2

ステンレス極細目地・T-2用

モルタル用


新製品

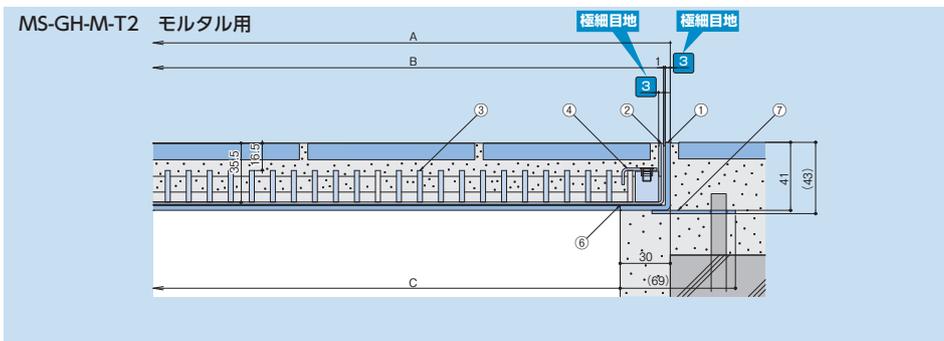

(単位：mm)

呼称	A	B	C	質量 (kg)	床仕上材充填時の蓋質量 (kg/枚)	価格 (円)
200	200	192	140	3.5	約 4.6	26,500
250	250	242	190	4.9	約 7.2	27,500
300	300	292	240	6.8	約 10.5	28,500
350	350	342	290	8.7	約 14.3	33,500

■取手部寸法




■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	外枠	SUS304	
②	蓋		
③	補強材	SS400	黒皮
④	固定金具	SUS304	
⑤	取手	SUS304	
⑥	パッキン	NR	-
⑦	アンカー	SPCC	エニクロメッキ
⑧	ハンドル	ステンレス製	

■製品情報

- 目地が細く協調されず、周囲の仕上げ材と調和し意匠性に優れた納まりになります。
- 総質量2,000kgまでの車両通行が可能です。



専用ハンドル(付属品)

■開閉方法



- ステンレス目地
- アルミ目地
- その他
- 大口径マンホール
- フローアハッチ
- ビット金物 グルーボ
- 玄関マット
- ルーバー
- FRP グレーチング
- F-BOX
- 玄関ジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具 通気金具
- グリーントラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 下水道用鉄蓋
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ツリーフレンド
- 車止め
- 景観グレーチング
- アーバンスリット
- ガーベリング 溝蓋
- ステンスグレーチング
- スチールグレーチング
- ダクタイルグレーチング
- アラカト
- 技術資料