小口径防護蓋

標準型

T25用

GMJ

こう配受け
蝶番
バール開閉式

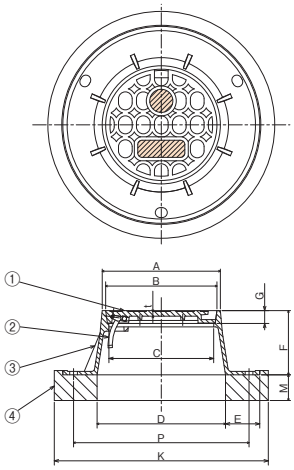

■製品情報

●プラスチック製のます及びマンホールを重荷重から防護するためのふたです。
●t寸法は、有効肉厚を示します。
●図は、呼称200を示します。

開閉方法 346

■注文情報

●図中   部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	フタ	FCD700	CSコート
②	枠	FCD600	
③	蝶番	FCD500	
④	台座	再生プラスチック	ー

バール穴寸法



〈単位：mm〉

呼称（立上り管の呼称）	A	B	C	D	E	F	G	t	K	M	P	破壊荷重	質量(kg)	価格(円)
200	276	260	240	300	80	150	30	11	500	60	410	180KN以上	31.4	**46,000**
300	407	390	360	400	90	150	30	13	620	60	520	350KN以上	46.8	**60,900**

標準型

T8用

GT8A

こう配受け
蝶番（180°開閉）
バール開閉式

新製品





簡易型

T8用

GT8B

平受け
クサリ付（呼称300は、蝶番）

新製品





コンパクト型

T8用

GT8C

平受け
クサリ付

新製品





■製品情報

●プラスチック製のます及びマンホールを重荷重から防護するためのふたです。
●t寸法は、有効肉厚を示します。
●図は、呼称200を示します。
GT8B-150・200,GT8C-150・200
●開閉はドライバー等をご使用ください。
GT8C
●掘削深さを軽減できるように考慮したコンパクトタイプです。

開閉方法 346

■注文情報

●図中 部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。呼称150は、 部分の指定はできませんが、「おすい」「うすい」の文字入りはあります。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	フタ	※FCD600	CSコート
②	枠		
③	蝶番	FCD500	
④	クサリ	SS400	ユニクロメッキ
⑤	ボルト・ナット	SUS304	ー
⑥	胴パイプ	塩ビ	VU管
⑦	台座	再生プラスチック	ー
付属品	保護カバー		ー

※呼称300のフタ材質はFCD700

バール穴寸法（GT8A）



〈単位：mm〉

型式記号	呼称（立上り管の呼称）	A	B	C	D	E	F	G	t	J	K	M	破壊荷重	質量(kg)	価格(円)
GT8A	150	215	200	180	220	20.0	150	30	5	190	325	27	40KN以上	11.5	**15,000**
	200	275	260	240	275	17.5			8	240	375		60KN以上	13.0	**18,500**
	300	415	400	380	419	22.0			6	380	535		120KN以上	23.0	**37,000**
GT8B	150	213	200	174	—	—	150	30	5	190	325	27	40KN以上	7.0	**11,000**
	200	274	260	230					8	240	375		60KN以上	12.0	**14,500**
	300	415	400	375					6	380	535		120KN以上	15.0	**29,000**
GT8C	150	213	200	175	210	22.5	55	30	5	190	325	27	40KN以上	7.2	**11,000**
	200	274	260	233	263	23.5			8	240	375		60KN以上	11.2	**15,000**
	300	415	400	370	406	28.5			6	380	535		120KN以上	16.0	**29,000**

JIS 日本工業規格

開閉方法

■GT8A・GMJ（蝶番式）

①蓋のバール穴部にバールを入れ蓋を上げる。

②手で蓋を持ち開閉します。

■GT8B・GT8C（ドライバー式）

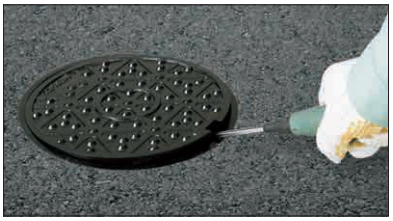

①蓋の差込み口にマイナスドライバーを入れ蓋を開閉します。

施工要領

■簡易型（GT8B）・標準型（GT8A）防護蓋

①本体からの立上り管を GL から 150mm の位置で切断してください。

②立上り管の中央に台座を設置し水準器を用い水平であることを確認してください。

③防護蓋本体を設置時枠の上面が GL 面より飛び出し、沈みがないことを確認してください。

④アスファルト等の仕上げ面を残し砕石を充填し良く突き固めてください。

⑤GL面までアスファルトまたはコンクリートで舗装し完了。

納まり図

GMJ／GT8A／GT8B（図はGMJ-200）

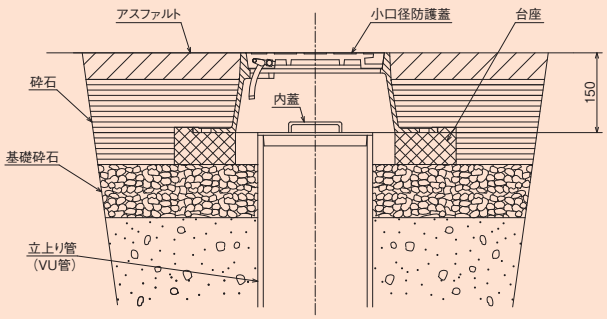
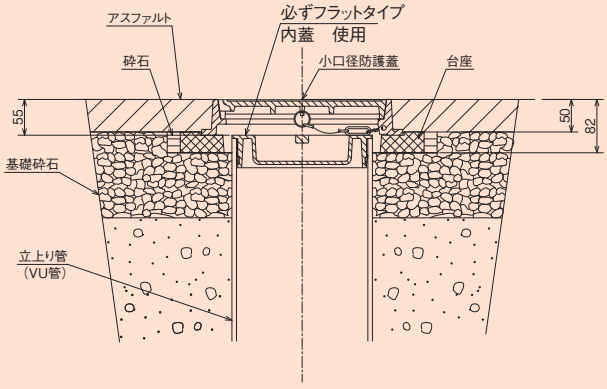
GT8C（図はGT8C-200）