

※集水用U6SM / U10SMは鋼製枠

U字溝用 ローレット加工

スリット幅60mm スリット幅100mm

蓋 **UF6S** 蓋 **UF10S**  
 枠 **U6S-S** 枠 **U10S-S**

新製品




U6S-S

U10S-S



ローレット加工

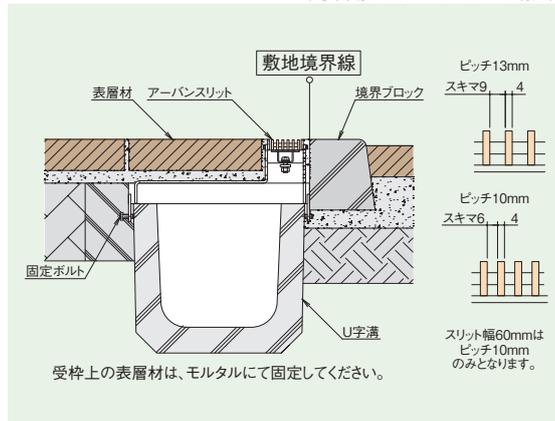

騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売: 1,500円)





固定金具 解除時



ロック時

① プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。

② 固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

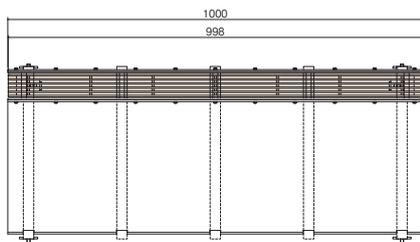

型式記号	D	E
U6S	54	68
U10S	94 (95)	109

( ) 内はピッチ13mmの場合を示します。

製品情報

- スリット幅60mmと100mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付) U6SJ-S / U10SJ-S
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることが出来るので、溝のメンテナンスが容易になります。

注文情報

U6SJ-S / U10SJ-S

- 掃除口には「左接続用」「右接続用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。→P442

「単独用...無印」「左接続用...L」「右接続用...R」「両接続用...W」

例 **U6SJ-14-15S-L P=10**

スリット幅(60mm) 適用荷重(T-14) 溝幅(150mm) 左接続用 ステンレス目地  
 ピッチ10mm  
 S: U字溝用 SM: 集水用 SJ: U字溝用掃除口

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	—
②	化粧蓋	SPHC-SS400	溶融亜鉛めっき
③	受枠		
④	目地		—
⑤	止めネジ	SUS304	M8×15
⑥	六角ボルト		M8×20
⑦	固定金具		—

集水用 ローレット加工

スリット幅60mm スリット幅100mm

蓋 **U6SM** 蓋 **U10SM**

新製品



U6SM

U10SM



ローレット加工



U字溝用掃除口 ローレット加工

スリット幅60mm スリット幅100mm


蓋 **U6SJ-S** 蓋 **U10SJ-S**

新製品




U6SJ-S

U10SJ-S



単独用...無印

左接続用...L





右接続用...R

両接続用...W





ローレット加工



型式記号	D	E
U6SM	54	69
U10SM	94 (95)	110

( ) 内はピッチ13mmの場合を示します。



型式記号	E	F
U6SJ	54	68
U10SJ	94 (95)	109

( ) 内はピッチ13mmの場合を示します。

- ルーフドレン
- フロアーハッチ
- ビット金物
- 玄関マット
- ルーバー
- FRPグレーチング
- F-BOX
- 排水ジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具
- グリストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 下水道用鉄蓋
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ツリーフレンド
- 車止め
- 景観グレーチング
- アーバンスリット
- ガーゼ網溝蓋
- ステンレスグレーチング
- スチールグレーチング
- ダクト用グレーチング
- アラカト
- 技術資料

■U字溝用 スリット幅60mm

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	蓋				枠							セット価格(円)	
		型式記号	h	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	B	C	H	質量(kg)	価格(円)	P=10	
				P=10	P=10									P=10
T-14	150	UF6S20	20	4.0	15,200	U6S-14-15S	229	210	40.5	125	18.2	42,200	57,400	
	180					U6S-14-18S	269	250	35.5		20.2	43,900	59,100	
	240					U6S-14-24S	349	330	25.5		24.1	46,700	61,900	
	300					U6S-14-30S	419	400	20.5		27.5	47,900	63,100	
T-2	150	UF6S20	20	4.0	15,200	U6S-2-15S	229	210	40.5	110	15.4	39,400	54,600	
	180					U6S-2-18S	269	250	35.5		17.1	40,500	55,700	
	240					U6S-2-24S	349	330	25.5		20.4	42,500	57,700	
	300					U6S-2-30S	419	400	20.5		23.4	44,700	59,900	
歩道用	150	UF6S15	15	3.1	12,500	U6S-1-15S	229	210	40.5	110	15.4	37,800	50,300	
	180					U6S-1-18S	269	250	35.5		17.1	38,800	51,300	
	240					U6S-1-24S	349	330	25.5		20.5	40,700	53,200	
	300					U6S-1-30S	419	400	20.5		23.4	42,800	55,300	

■U字溝用 スリット幅100mm

適用荷重	溝幅	型式記号	h	蓋		枠							セット価格(円)			
				質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	B	C	H	質量(kg)	価格(円)	P=13	P=10		
				P=13	P=10										P=13	P=10
T-14	150	UF10S20	20	5.4	6.6	24,800	26,500	U10S-14-15S	229	210	81.5	125	17.2	33,800	58,600	60,300
	180							U10S-14-18S	269	250	76.5		19.2	35,600	60,400	62,100
	240							U10S-14-24S	349	330	66.5		23.1	38,600	63,400	65,100
	300							U10S-14-30S	419	400	61.5		26.5	39,800	64,600	66,300
T-2	150	UF10S20	20	5.4	6.6	24,800	26,500	U10S-2-15S	229	210	81.5	110	14.1	30,900	55,700	57,400
	180							U10S-2-18S	269	250	76.5		15.8	32,100	56,900	58,600
	240							U10S-2-24S	349	330	66.5		19.1	34,200	59,000	60,700
	300							U10S-2-30S	419	400	61.5		22.0	36,500	61,300	63,000
歩道用	150	UF10S15	15	4.1	5.0	21,000	22,600	U10S-1-15S	229	210	81.5	110	14.2	30,900	51,900	53,500
	180							U10S-1-18S	269	250	76.5		15.8	32,100	53,100	54,700
	240							U10S-1-24S	349	330	66.5		19.2	34,200	55,200	56,800
	300							U10S-1-30S	419	400	61.5		22.1	36,500	57,500	59,100

■集水柵用 スリット幅60mm

(単位: mm)

適用荷重	樹穴	型式記号	A	B	C	化粧蓋			枠		セット価格(円)	
						質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	溶融亜鉛めっき	
						P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	
T-14	□450	U6SM-14-450	125	120.5	20	22.9	9,300	39,700	13.2	15,000	64,000	
T-2	□450	U6SM-2-450	110	105.5	20	22.1	9,300	30,300	12.0	14,200	53,800	
歩道用	□450	U6SM-1-450	110	105.5	15	21.7	8,100	30,300	12.0	14,200	52,600	

■集水柵用 スリット幅100mm

適用荷重	樹穴	型式記号	A	B	C	蓋		化粧蓋			枠		セット価格(円)	
						質量(kg)	価格(円)	質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	P=13	P=10
						P=13	P=10	P=13	P=10	P=10	P=13	P=10		
T-14	□450	U10SM-14-450	125	120.5	20	23.2	23.9	18,100	20,300	28,900	13.2	15,000	62,000	64,200
T-2	□450	U10SM-2-450	110	105.5	20	22.4	23.0	18,100	20,300	19,700	12.0	14,200	52,000	54,200
歩道用	□450	U10SM-1-450	110	105.5	15	21.8	22.3	16,000	19,400	19,700	12.0	14,200	49,900	53,300

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	D	化粧蓋			枠		セット価格(円)	
							質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	溶融亜鉛めっき	
							P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	
T-14	150	U6SJ-14-15S	214	125	120.5	20	14.2	10,200	24,600	9.6	16,100	50,900	
	180	U6SJ-14-18S	254				15.6	10,200	25,800	10.0	16,600	52,600	
	240	U6SJ-14-24S	334				18.6	10,200	28,000	10.6	17,700	55,900	
	300	U6SJ-14-30S	404				21.3	10,200	28,800	11.2	18,000	57,000	
T-2	150	U6SJ-2-15S	214	110	105.5	20	12.9	10,200	22,100	8.8	14,700	47,000	
	180	U6SJ-2-18S	254				14.2	10,200	23,200	9.1	14,900	48,300	
	240	U6SJ-2-24S	334				16.7	10,200	24,700	9.7	16,100	51,000	
	300	U6SJ-2-30S	404				18.9	10,200	25,300	10.2	16,400	51,900	
歩道用	150	U6SJ-1-15S	214	110	105.5	15	12.3	8,700	22,100	8.8	14,700	45,500	
	180	U6SJ-1-18S	254				13.6	8,700	23,200	9.1	14,900	46,800	
	240	U6SJ-1-24S	334				16.1	8,700	24,700	9.7	16,100	49,500	
	300	U6SJ-1-30S	404				18.3	8,700	25,300	10.2	16,400	50,400	

■U字溝用掃除口 スリット幅100mm

適用荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	D	蓋		化粧蓋			枠		セット価格(円)	
							質量(kg)	価格(円)	質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	P=13	P=10
							P=13	P=10	P=13	P=10	P=10	P=13	P=10		
T-14	150	U10SJ-14-15S	214	125	120.5	20	14.3	15.1	11,300	13,300	21,500	9.6	16,100	48,900	50,900
	180	U10SJ-14-18S	254				15.8	16.6			22,700	10.0	16,600	50,600	52,600
	240	U10SJ-14-24S	334				18.8	19.6			24,900	10.6	17,700	53,900	55,900
	300	U10SJ-14-30S	404				21.4	22.2			25,700	11.2	18,000	55,000	57,000
T-2	150	U10SJ-2-15S	214	110	105.5	20	12.9	13.7	11,300	13,300	19,900	8.8	14,700	45,900	47,900
	180	U10SJ-2-18S	254				14.2	15.0			21,000	9.1	14,900	47,200	49,200
	240	U10SJ-2-24S	334				16.7	17.5			22,500	9.7	16,100	49,900	51,900
	300	U10SJ-2-30S	404				18.9	19.7			23,100	10.2	16,400	50,800	52,800
歩道用	150	U10SJ-1-15S	214	110	105.5	15	12.3	12.8	9,600	10,900	19,900	8.8	14,700	44,200	45,500
	180	U10SJ-1-18S	254				13.6	14.1			21,000	9.1	14,900	45,500	46,800
	240	U10SJ-1-24S	334				16.1	16.6			22,500	9.7	16,100	48,200	49,500
	300	U10SJ-1-30S	404				18.3	18.8			23,100	10.2	16,400	49,100	50,400

