

# GroovyX flow<sup>®</sup> ジャバラ式伸縮コンベヤ グルーヴィーエックスフロー<sup>®</sup>

移動ができる！ 伸縮する！  
 いろんな場所で使える便利なコンベヤ！

## 【特長】

- 物流荷役現場の作業にも耐え得る堅牢な構造になっています。
- 伸縮式の構造のためコンベヤの機長を変えることができ、S字カーブも自在にライン形成ができます。
- 搬送方式で異なる下記3種のコンベヤをラインナップしています。

## 【3種のコンベヤ】

- GRX-GR(フリーローラタイプ)  
 駆動部を持たないため、作業者が搬送物を押すなどして運びます。加工装置の前後に配置して作業補助用として、コンベヤ上で搬送物を保管することもできます。
- GRX-PW(駆動タイプ)  
 モータによりキャリアローラを駆動させ自動で搬送物を運ぶことができます。
- GRX-ZP(ゼロプレッシャアキュムレーティングタイプ)  
 モータにより自動で荷物を搬送し、センサーにより一定間隔をあけて搬送物を停止させ、貯めることができます。\*コンベヤ上で貯めることができる搬送物の数は、下表の機長型式の数字と同じです。(例:SP7の場合は7個)



連結用フック  
 (後1箇所装備)




移動用ハンドル  
 (前後に装備)





可倒式ストップ  
 (前1箇所装備)

## 【用途】

トラック積み込み・荷降ろし

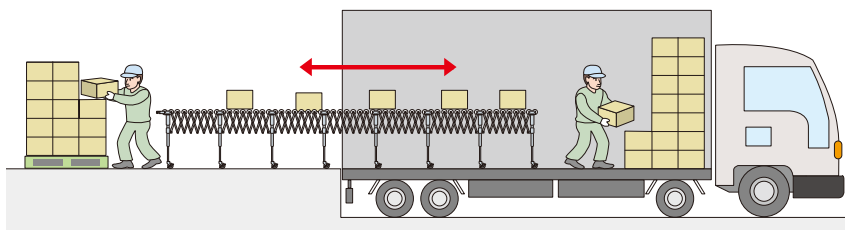

## コンベヤラインの途中で通路を確保

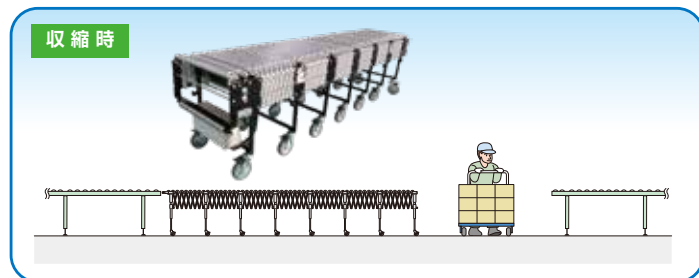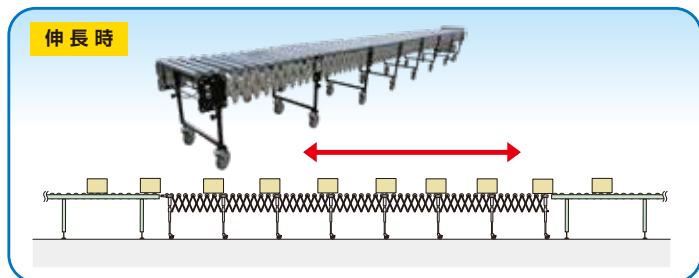

## ■機種一覧

コンベヤタイプ	駆動部	本体型式
フリーローラタイプ	無し	GRX-GR
駆動タイプ	有り	GRX-PW
ゼロプレッシャアキュムレーティングタイプ	有り	GRX-ZP

【ご注文例】 <本体型式> <ローラ幅> <機長型式>  
 GRX-ZP — W600 — SP7

\*右表の収縮時および伸長時の機長は目安です。実際の寸法とは多少異なりますのでご注意ください。  
 \*機長は右表のSP2~SP8の7機種のみ製作となります。  
 \*W600以外のローラ幅の製作についてはお問合せください。

## ■仕様一覧

機長(伸縮機長)			共通仕様
機長は下表より選定ください			
機長型式	収縮時(最小)	伸長時(最大)	・許容積載質量: 35kg/m ・ローラ径: 42.7mm ・ローラ幅: 600mm ・ローラピッチ: 45~100mm ・機高: 600~800mm ・機長: 左表より選定ください GRX-PW、GRX-ZP 仕様 ・搬送速度: 6~30m/min ・電源: AC 単相 100V
SP2	1200mm	1900mm	
SP3	1800mm	2900mm	
SP4	2300mm	4000mm	
SP5	2800mm	5100mm	
SP6	3400mm	6200mm	
SP7	3900mm	7300mm	
SP8	4500mm	8400mm	

**MEIKIKOU** C0101-751  
 2020.04 2000  
 版4  
 株式会社 メイキコウ  
 本社・工場  
 〒470-1111 愛知県豊明市大久伝町東180番地  
 TEL.0562-92-8113 FAX.0562-93-8489

■システム営業部・東部営業課 TEL:03-3555-9001 ■システム営業部・中西部営業課 TEL:0562-92-8111  
 ■東京支店 TEL:03-3555-9001 ■中部支店 TEL:0562-92-8111 ■西部支店 TEL:06-6396-7111  
 ●北関東営業所 TEL:027-327-2033 ●静岡営業所 TEL:054-286-3027 ●京滋出張所 TEL:077-565-3117  
 ●神奈川営業所 TEL:046-222-0301 ●岡山出張所 TEL:086-280-7600 ●九州営業所 TEL:092-481-0871  
 ホームページ: <https://www.meikikou.co.jp>  
 Email: [webmaster@meikikou.co.jp](mailto:webmaster@meikikou.co.jp)