

食卓まで安全と安心を運びます!

FOOMA JAPAN 2017



東京ビッグサイト
東7ホール
ブースNo.
7YC-16


食品工場における作業の安全性向上、生産性向上のご提案をいたします!

防錆型シザーリフト **Scissor Lifts** ウォッシュシリーズ **Wash Series**

シザーリフトは重量物の
昇降や作業時の高さ調整に
使われています。

シザーリフトをご採用いただければ
作業の方の労力の軽減と作業の安全性、
生産性向上の両立が可能です。


シリンダーをはじめ本体がステンレス製ですので水洗いが可能です。
作動油、潤滑剤は食品機械用のものを採用していますので食品工場でも安心してお使いいただけます。



MEIKIKOU


FOOMA JAPANでは、水洗いが可能なシザーリフトを展示し、食品工場での安全な作業と生産性向上のご提案をいたします。

移動式高所作業補助用シザーリフト

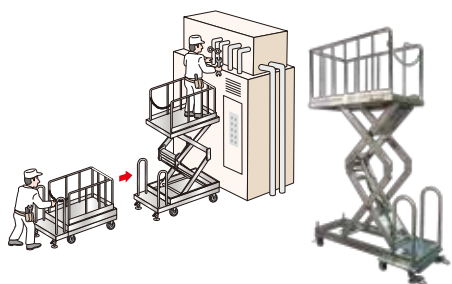

作業者と荷がシザーリフト上にのり、高所にある原材料の投入がラクに行うことができます。また、高所の作業も安全に行うことができます。本体が移動できるので、複数の場所で使用でき、使用しない時は別の場所に保管でき、床の清掃もできます。


高所作業補助用シザーリフト

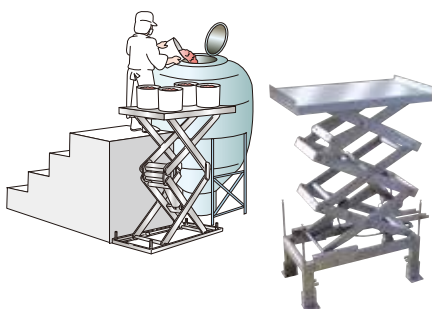

ブレンダー等の装置の投入口は高所にある場合が多く、シザーリフトを利用すれば重い原材料をラクに投入口に運ぶことができます。作業者の労力軽減と安全作業の実現を提案いたします。

※建築物に対して台車などをシザーリフトで上下させて運ぶ場合、エレベーターに該当する場合がありますのでご注意ください。

台車移載用シザーリフト

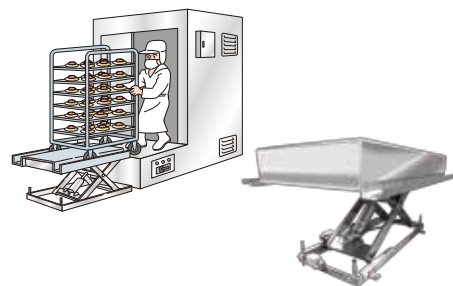

滅菌釜・冷蔵庫などの装置に段差がある場合、ラックカートごと装置に運ぶことが可能です。シザーリフトのテーブルの車輪を受ける部分が床面とほぼフラット(5mm)になり、台車等をスムーズにテーブル上にのせることができます。

※建築物に対して台車などをシザーリフトで上下させて運ぶ場合、エレベーターに該当する場合がありますのでご注意ください。

各種フリーローラコンベヤ




メイキコウは、防錆仕様のコンベヤをはじめとする食品衛生上、清潔な各種コンベヤを取り揃えております。衛生的でより効率的な作業を実現するための防錆仕様のローラコンベヤを提案いたします。

エポックフローシリーズ ENR50/EVR50



エポックフローシリーズはケース搬送のあらゆる運びに対応したコンベヤです。直線、曲線、分岐、合流、貯める、傾斜の6つの運びに対応し、自在なコンベヤラインが作成可能です。

かご台車昇降用シザーリフト

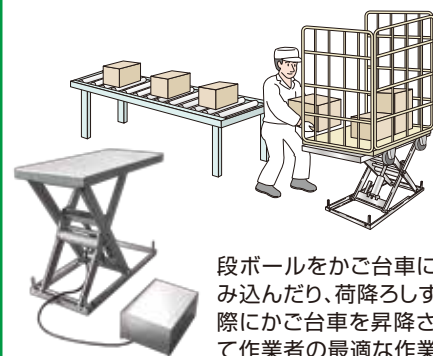

段ボールをかご台車に積み込んだり、荷降ろしする際にかご台車を昇降させて作業者の最適な作業ポジションを確保することができます。シザーリフトを使用すれば荷物の段積み・段バラシ作業がラクになり生産性が向上するだけでなく、作業者の腰痛対策にもなり、職場環境の改善にもなります。

■展示製品主仕様一覧表

名称	型式	許容積載質量(kg)	上昇距離(mm)	テーブル寸法(mm)	材質と仕様
移動式高所作業補助用	SW2-0416MW	400	1550	W720 × L1300 × t3	本体SUS/ シリンダーSUS/ 手摺SUS/ キャスター
台車移載用	SH1-0205CW	250	395	W700 × L1080 × t5	本体SUS/ シリンダーSUS/ 台車専用テーブルSUS
高所作業補助用	SH3-0216AW	200	1500	W800 × L1200 × t3	本体SUS/ シリンダーSUS/ スタンドSUS/ 下降停止装置SUS
かご台車昇降用	SH1-0205CW	200	500	W400 × L900 × t3	本体SUS/ シリンダーSUS/ テーブルSUS

名称	型式	許容積載質量(kg)	特徴
エポックNRライブローラフロー	ENR50	50	直線、曲線、分岐、合流、貯める、傾斜といった6つの運びが可能。NR駆動方式の採用により各種ユニットはドライブシャフトで連結することが可能です。
エポックVリブドローラフロー	EVR50	50	Vベルトを使用した駆動方式で、ワークを接触させずに貯めることが出来るゼロプレッシャーアキュムレーティングが可能です。

※展示製品の主仕様は一例です。お客様のご要望に合わせたカスタムメイドのシザーリフトの製作も可能です。